
NTR08 Serisi 315MHz/915MHz MP(+20dBm) RF LoRa Transceiver Modülleri

Teknik Özellikler - Radyo

- 315MHz/915MHz frekans bandında,LoRa ve (G)FSK modem, SX1262 IC
- 300kbps'e kadar data hızı- (G)FSK, 62.5kbps'e kadar data hızı-LoRa
- -146dBm alıcı hassasiyeti (LoRa, SF-12, BW-10.4kHz)
- +20dBm'e kadar RF çıkış gücü, 1dB adımlarla ayarlanabilir
- Buffer ile paket veri, veri spektrum şekillendirme, FEC-Hata Bulma/Düzeltme
- Alma modunda 4.9mA akım sarfiyatı, uyku modunda 600nA'den az gönderme modunda 90mA@+20dBm
- Tüm haberleşme, modem ve veri parametreleri ile radyo konfigürasyonu ve kontrolü

Diğer Özellikler

- Çalışma Gerilimi : 1.8V~3.6V
- Çalışma Sıcaklığı : -40°C~+85°C
- Küçük boyut - 43.10mmx28.60mm

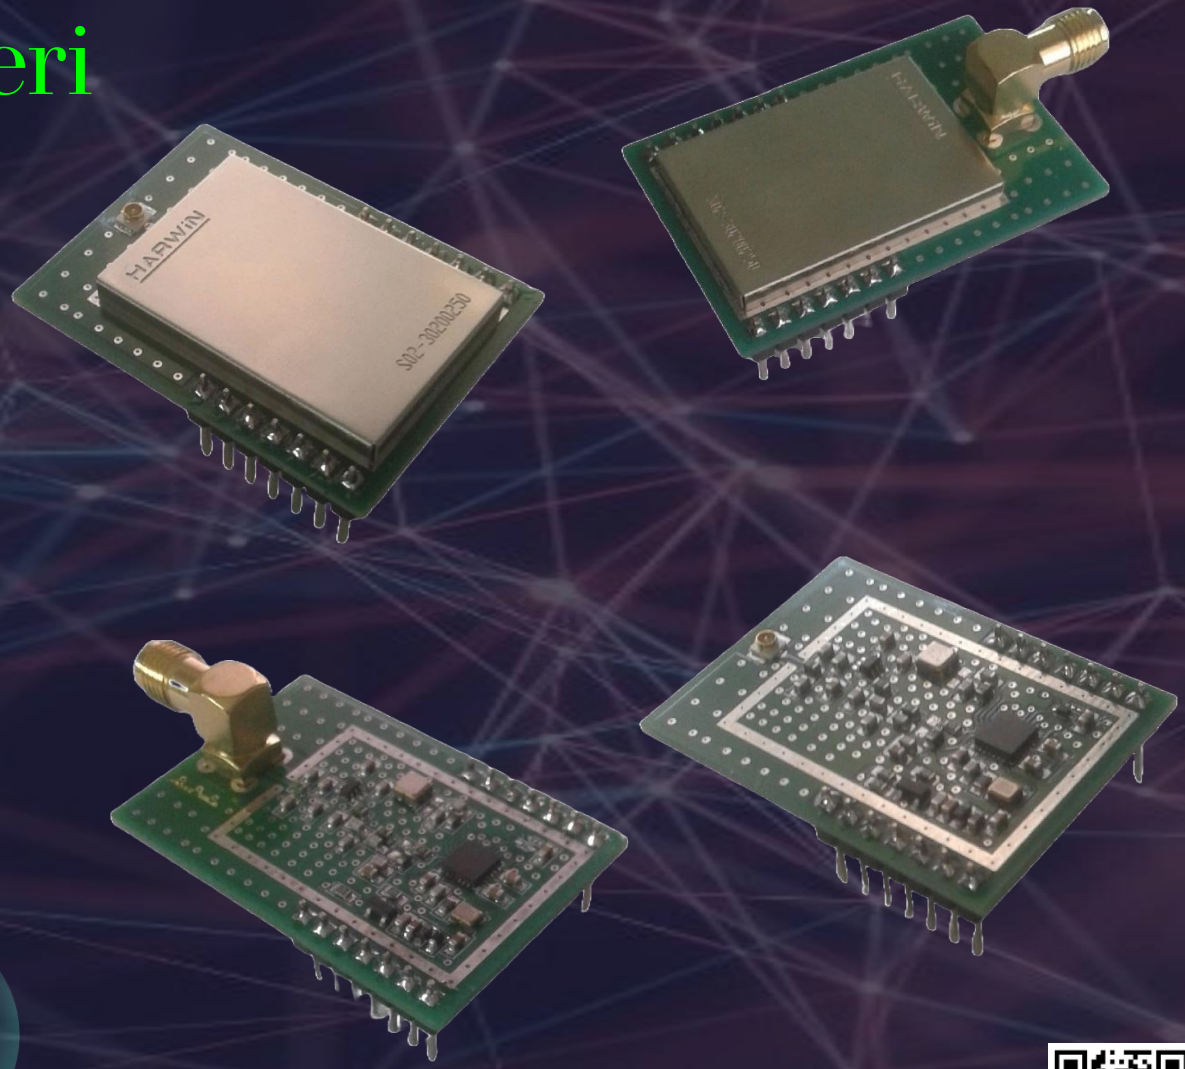

MPN	Frekans	Konnektör	RF Ekran
NTR08RSH9	915MHz	SMA RF Konnektör	Var
NTR08RSH3	315MHz	SMA RF Konnektör	Var
NTR08CSH9	915MHz	U.FL RF Konnektör	Var
NTR08CSH3	315MHz	U.FL RF Konnektör	Var
NTR08RFH9	915MHz	SMA RF Konnektör	Yok
NTR08RFH3	315MHz	SMA RF Konnektör	Yok
NTR08CFH9	915MHz	U.FL RF Konnektör	Yok
NTR08CFH3	315MHz	U.FL RF Konnektör	Yok

EGN Elektronik