NTR18 E Serisi 433MHz HP(+27dBm/500mW) RF LoRa Transceiver Modülleri


Teknik Özellikler - Radyo

- 433MHz frekans bandında,LoRa ve (G)FSK modem, SX1268 IC
- 300kbps'e kadar data hızı- (G)FSK, 62.5kbps'e kadar data hızı-LoRa
- -146dBm alıcı hassasiyeti (LoRa, SF-12, BW-10.4kHz)
- +27dBm'e kadar RF çıkış gücü, adımlarla ayarlanabilir
- Buffer ile paket veri, veri spektrum şekillendirme, FEC-Hata Bulma/Düzeltme
- Alma modunda 4.9mA akım sarfiyatı, uyku modunda 600nA'den az
- Tüm haberleşme, modem ve veri parametreleri ile radyo konfigürasyonu ve kontrolü

Diğer Özellikler

- Çalışma Gerilimi : 3.6V~5.5V
- Çalışma Sıcaklığı : -40°C~+85°C
- Küçük boyut - 43.10mmx28.60mm

MPN	Frekans	Konnektör	RF Ekran
NTR18RSW4E	433MHz	SMA RF Konnektör	Var
NTR18CSW4E	433MHz	U.FL RF Konnektör	Var

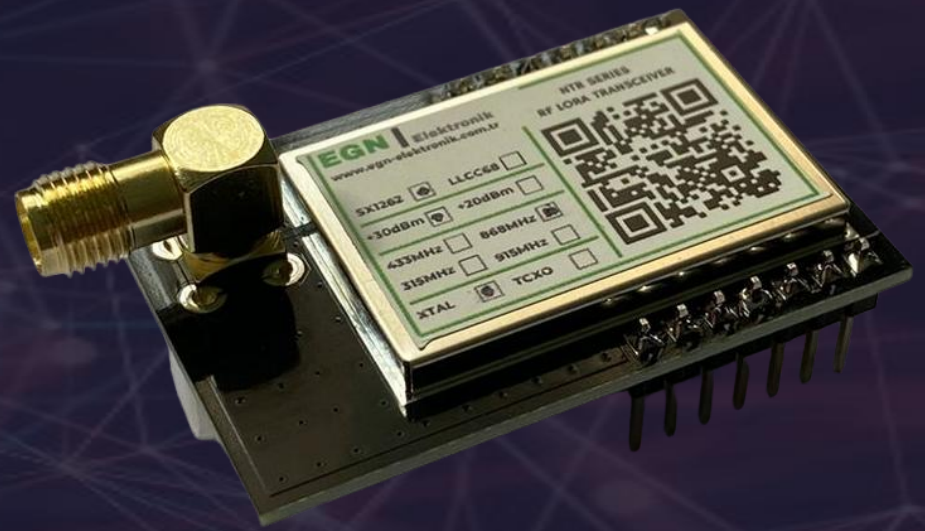



EGN Elektronik